


3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола бытовки
 2. Для снижения касательных сил морозного пучения, фундаментные столбики огрунтововать битумом марки БН 70/30, разжиженным бензином в соотношении 1:2, с расходом 0,2кг/м². На высущенный грунтовочный слой нанести мастику МБГГ СТБ 1262-2001 общей толщиной 3 мм ($S_{под. фундам.} = 0,24\text{м}^2$).
 3. Горизонтальную гидроизоляцию на отм. -0,050 выполнить из 1-ого слоя материала Г-ПХ-БП-ПП/ПП-3,0.
 4. Крыша кровельное покрытия "Shinglas". Деревянные конструкции обработать антисептиком Сенеж огнебио за два раза.
 6. Фундамент выполнен в бетонном исполнении С 12/15 на глубину 600мм, постройки крепится монтажным уголком 50x50 мм к шпильке в фундаменте диаметром 12мм.
 7. Пол изготавливается из плиты ОСП 16мм 1800x1200мм. прикручиваемый саморезами 50 мм к лагам 50x50 шагом 400мм.

Спецификация материалов и изделий.

№ по порядку	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Щит №1				
1		Плита ОСБ 1800x1600x16мм шт	1	Крепятся к брускам 50х50мм саморезами 50мм.
2		Бруски 50х50х1800мм шт	4	Крепятся к фундаментным столбиком уголком 50х50.
Щит №2				
1		Бруски 50х50х1900мм шт	4	Крепление на уголках 50х50 к полу и верху к бруску.
2		Бруски 50х50х1200мм шт	1	Крепление на уголках 50х50 к стойкам каркаса.
3		Вагонка имитация бруса 170х100	38	
4		Изделия из фанеры	1	
	Дверь	Доски 1900x100x35 мм	7	
		Бруски 680х50х25 мм	2	
		Бруски 1350х50х25 мм	1	
		Завесы	2	
		Врезной замок	1	
Щит №3				
1		Бруски 50х50х1900мм шт	4	Крепление на уголках 50х50 к полу и верху к бруску.
2		Бруски 50х50х1200мм шт	1	Крепление на уголках 50х50 к стойкам каркаса.
3		Вагонка имитация бруса 170х100	19	
4		Изделия из фанеры	1	
Щит №4				
1		Бруски 50х50х1900мм шт	2	Крепление на уголках 50х50 к полу и верху к бруску.
2		Бруски 50х50х2200мм шт	1	Крепление на уголках 50х50 к стойкам каркаса.
3		Вагонка имитация бруса 170х100	19	
Щит №5				
1		Бруски 50х50х2200мм шт	1	Крепление на уголках 50х50 к стойкам каркаса.
2		Бруски 50х50х1650мм шт	2	Крепление на уголках 50х50 к фундаменту и в верху пластиной 50х100.
3		Вагонка имитация бруса 170х100	19	


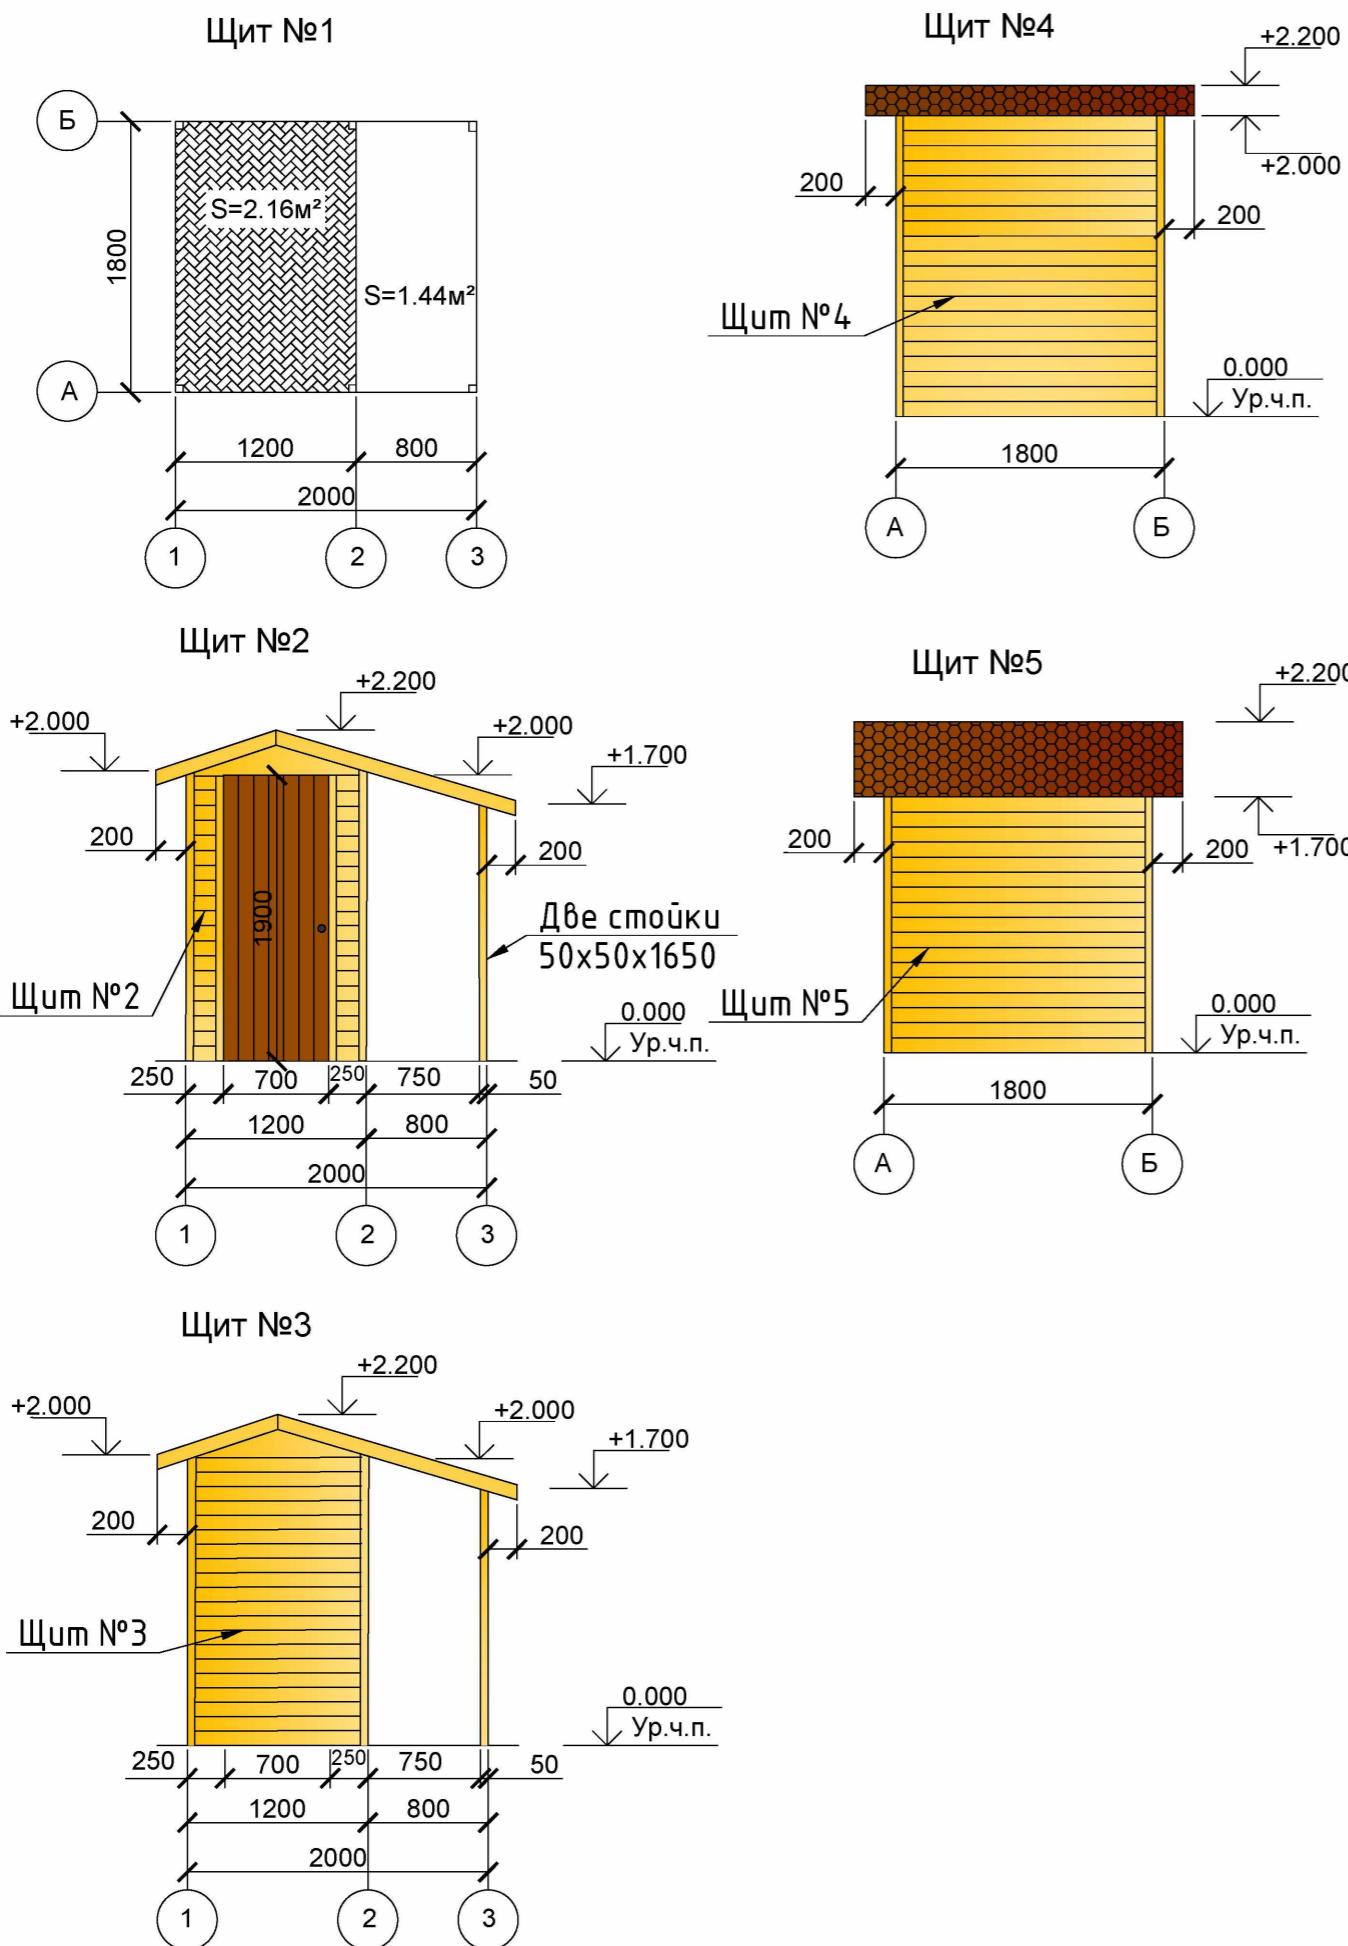


Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.	Лист	Ноок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Хоз. постройка №1	2	
						Элементы стеновых щитов бытовки		

Спецификация материалов и изделий.

№ по порядку	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Кровельный щит №1				
1		Стопила 50х50х1650мм	шт	5
2		Плита ОСБ 1650х1800х12мм	шт	1
3		Мягкая черепица "Shinglas" м ²		2,97
Кровельный щит №2				
1		Стопила 50х50х850мм	шт	5
2		Плита ОСБ 850х1800х12мм	шт	1
3		Мягкая черепица "Shinglas" м ²		1,53
Дополнительные материалы и изделия для изготовления бытовки				
		Бетон С 12/15 на фундамент	м ³	0,14
		Анкерная шпилька с резьбой Ø 12 м.п.		1,2
		Гайка Ø 12	шт	6
		Монтажный уголок 50х50 мм	шт	31
		Монтажная пластина 100х50 мм	шт	20
		Саморезы 4,5x 50мм	шт	375

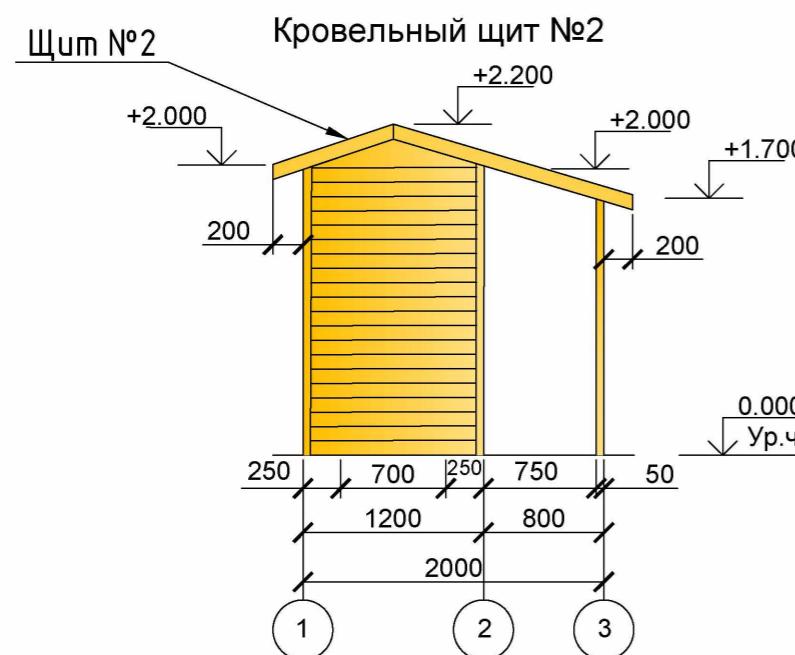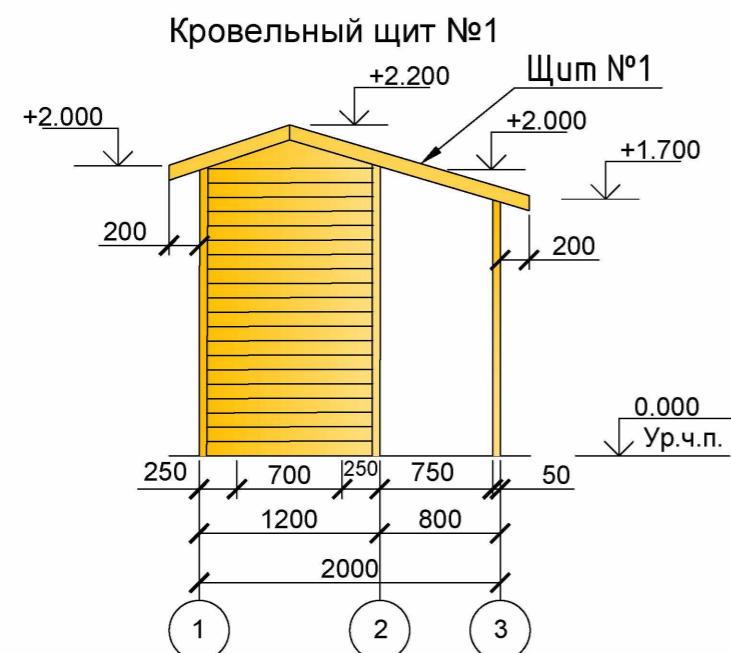

<i>Инф. № погл.</i>	<i>Погибш. и гама</i>	<i>Взам. инф. №</i>
---------------------	-----------------------	---------------------